


Nature Line STC Garant

La collection Nature Line STC en Garant résistant à l'eau est constituée comme suit :

- Panneau de base isolé ;
- Revêtement extérieur : Garant rainuré résistant à l'eau d'une épaisseur de 15 mm ;
- Épaisseur panneau 78 mm (sans poinçon ni plinthe).

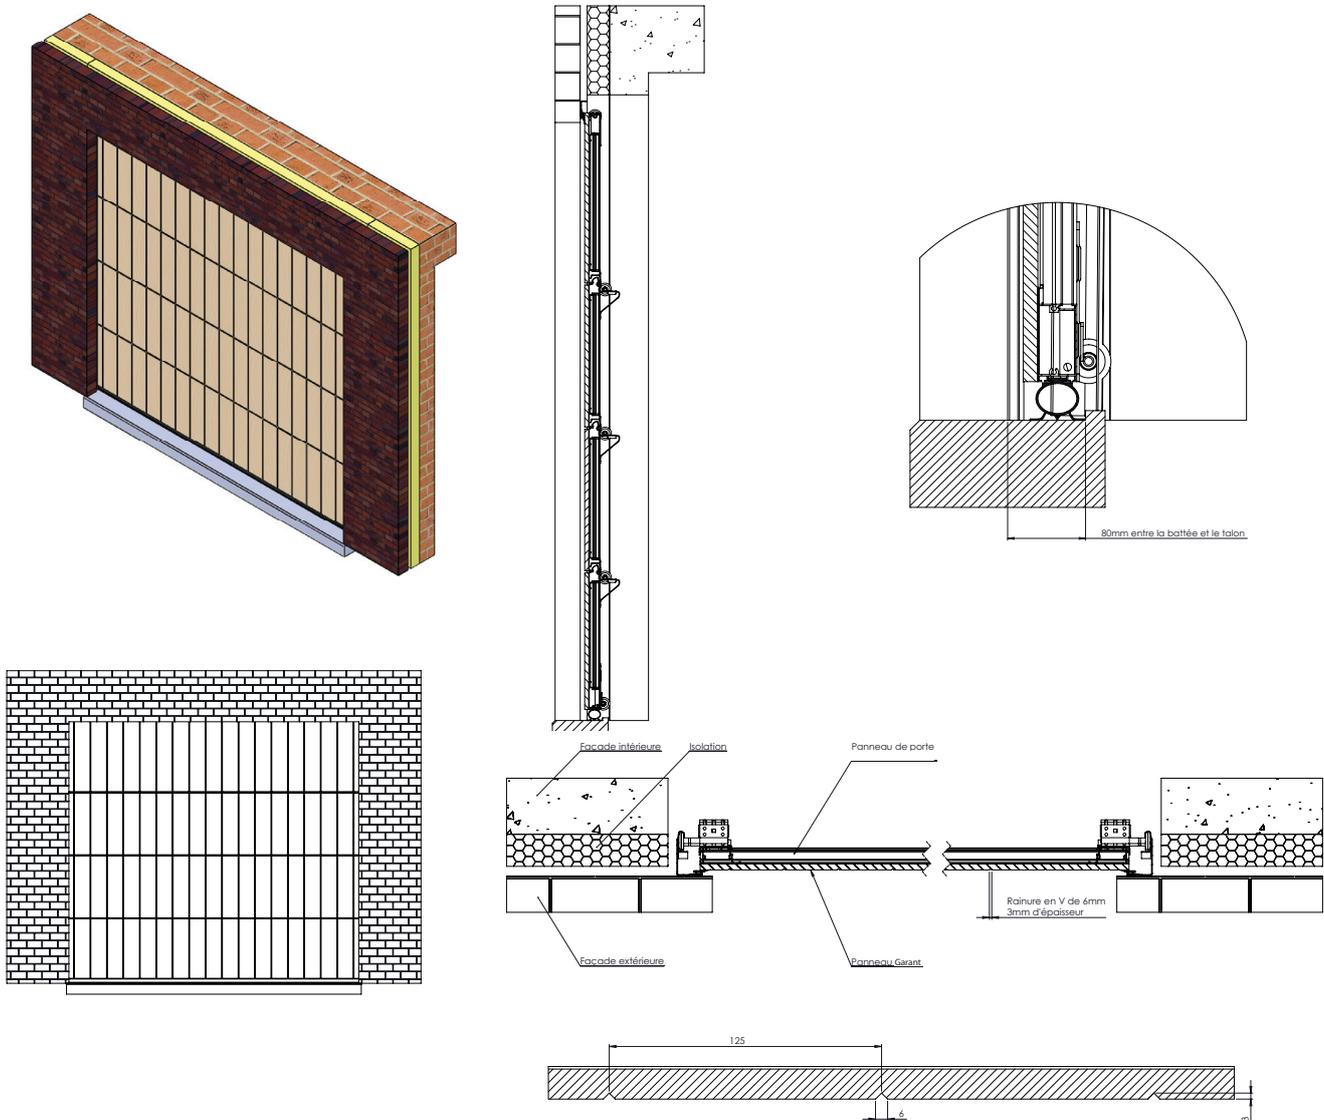

Sur l'avant du panneau sandwich est monté le revêtement de porte, avec une structure portante intermédiaire. Le revêtement de porte est constitué d'une plaque de Garant de type résistant à l'eau. Dans ce panneau peuvent être réalisées des rainures (à la verticale uniquement) dont le nombre et la forme peuvent être librement déterminés. Une rainure en V est généralement préférable, parce que celle-ci offre de meilleures garanties lorsque la porte doit être peinte, mais des rainures rectangulaires sont également possibles sur demande.

Ce panneau de Garant a été développé pour L-Door. Les couches intérieures sont en okoumé. Les couches extérieures sont en placage de sapelli, un arbre de la famille du meranti, avec une belle structure nervurée. La Nature Line STC Garant est disponible seulement en finition laquée, constituée d'une couche primaire et de deux couches de finition. Toutes les laques utilisées sont à base d'eau et sont disponibles dans toutes les couleurs RAL ou NCS. Les couches de protection incolores ne sont disponibles que sur demande. Le contour des portes ainsi que l'espace entre les panneaux sont pourvus de joints d'étanchéité en caoutchouc, afin de limiter au maximum le passage de la chaleur/du froid (valeur U panneau = 0,37 W / m²/K). Le système de guidage est entièrement encastré et réglable. Les galets de roulement sont équipés d'une bande de roulement en nylon (silencieux et résistant à l'usure) et de coussinets hermétiques autolubrifiants.

La porte sectionnelle Garant sur panneau sandwich (ST3) est proposée de manière standard jusqu'à une ouverture jour de 3080 mm. Pour les portes plus larges (> 3080 mm), nous utilisons automatiquement un panneau cadre en aluminium isolé du côté intérieur avec une plaque d'isolation de 21 mm. Le revêtement de porte est monté directement sur ces panneaux.

- Hauteur de panneau : variable entre 500 mm et 610 mm. Le panneau supérieur peut toujours avoir une hauteur différente de celle des panneaux en dessous ;
- Épaisseur panneau : ± 78 mm ;
- Poids : ± 20 kg/m².