

Productoverzicht

Automatisatie | L-Door Efficiency - Intensity
































Wees gerust veeleisend


L-door
SECTIONELE POORTEN

Overzicht per motor

Efficiency | Intensity

	E600	E800	I600	I800	I1000	E Accu
Max. Deurblad oppervlakt						
Met voorbereiding voor smartGarage App					—	
Codering						
Trek- en drukkracht (N)						
Loopsnelheid (cm/sec.)	 15 cm		 17-24 cm		 13 cm	
Verlichting (LED)	 1,6 W		 1,6 W		 0,4 W	
Speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> - Automatisch sluiten (AR) - Ofwel ventilatiestand 		<ul style="list-style-type: none"> - Automatisch sluiten (AR) - High-Class deur select - Ofwel ventilatiestand 		<ul style="list-style-type: none"> - Statusdisplay batterij 	
Handzender						
Softloop			 Ramp-functie		 Ramp-functie	
Vermogen in Stand-by	< 0,5 W		< 0,5 W		—	




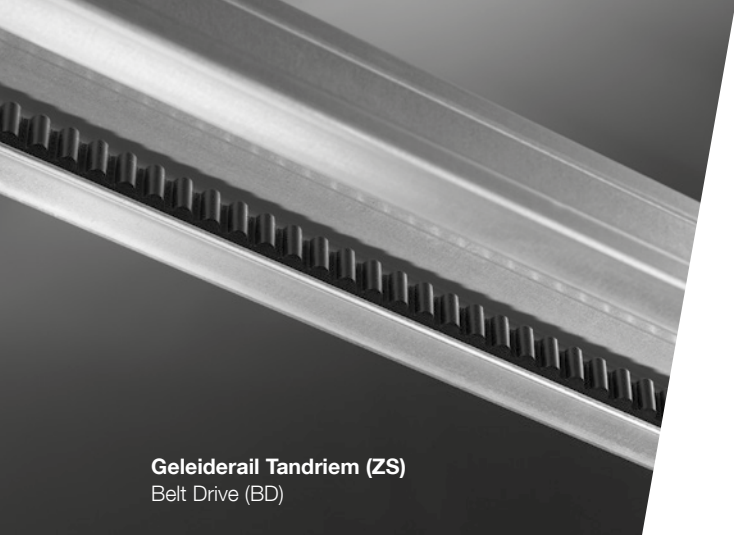

Geleiderail Tandriem (ZS)
Belt Drive (BD)

	Poortblad: > tot max. 10m ²	Poortblad: > tot max. 14m ²	Poortblad: > tot max. 17m ²
	E600 I600	E800 I800	I1000
Dagmaathoogte: > tot max. 2250 mm	ZS 20	ZS 20	ZS 20
Dagmaathoogte: > tot max. 2500 mm	ZS 30	ZS 30	ZS 30
Dagmaathoogte: > tot max. 3000 mm	---	ZS 40	ZS 40

Overzicht van de geleiderails

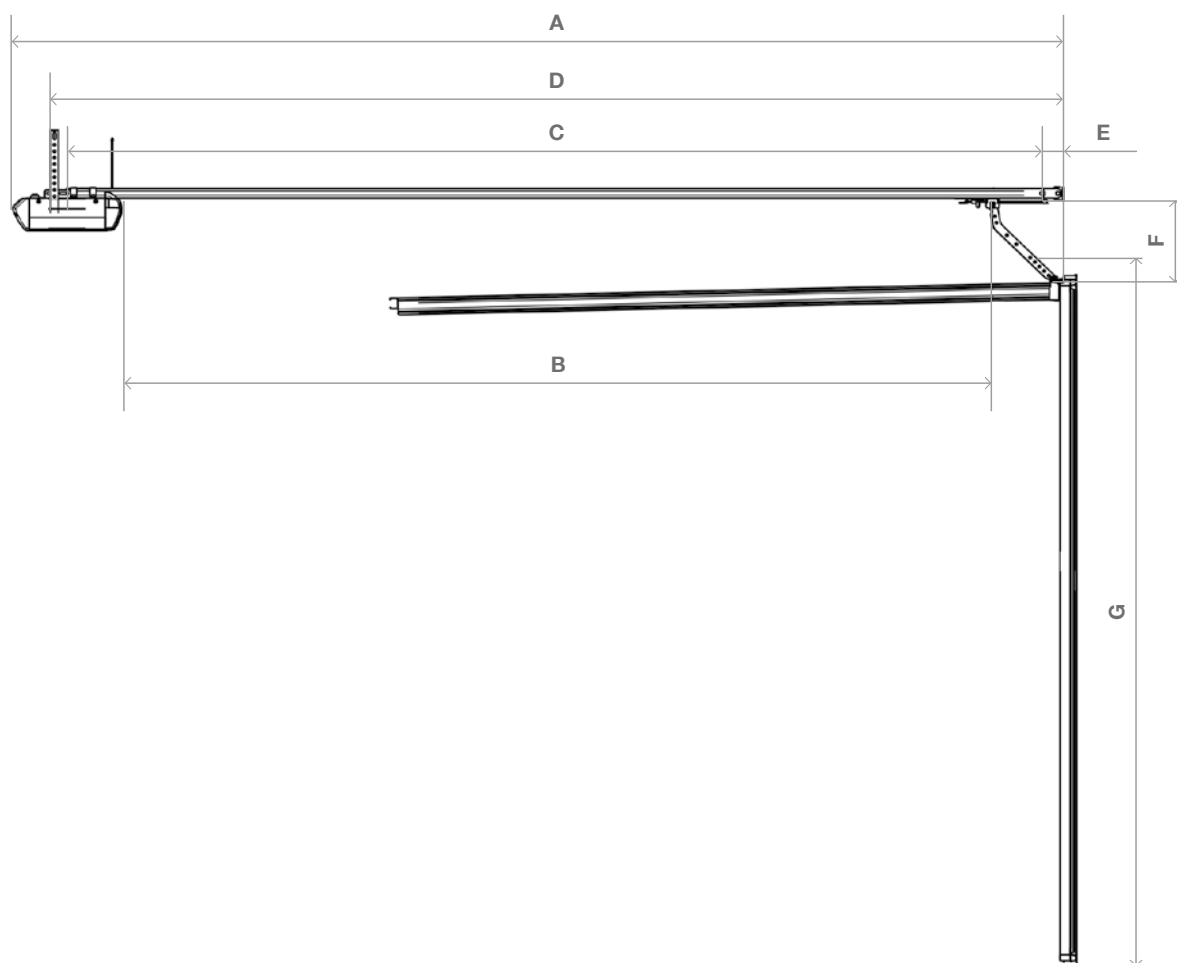

Geleiderail	A	B	C	D	E	F	G
ZS 20	3350	2560	3028	3150	72	218	2250
ZS 30	3600	2810	3278	3400	72	218	2500
ZS 40	4350	3560	4028	4150	72	218	3250
Alu TH 250	3294	2560	3000	3122	72	218	2250
Alu TH 300	4129	3395	3855	3957	72	218	3000

Alle afmetingen zijn in mm.

Legende

ZS	(Alu) Geleiderail tandriem	A	Totale lengte	E	Wandconsole
HL	Laag beslag	B	Max loopweg	F	Max. montagehoogte
		C	Lengte geleiderail	G	Dagmaathoogte
		D	Afstand wandconsole tot ophanging aandrijving		

EFFICIENCY



E600

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Section Line

Geschikt voor poorten tot 10 m²

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Instelbare functie 'Automatisch sluiten'

Geïntegreerde krachtcontrole voor extra veiligheid

Met 'SmartGarage' voorbereiding

SET

Aandrijving E600 (600 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Twee handzenders E Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)



E600

KRACHT EN VERMOGEN


Trek- en drukkracht	600 N
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz
Bedrijfsstroom	24 V DC
Vermogen in bedrijf	160 W
Vermogen in stand-by	< 0.5 W
Loopsnelheid	15 cm/sec.
Inschakelduur	30% ED
Verlichting	1,6 W LED
Verlichting bij aandrijfbeweging	60 sec. af-fabriek ingesteld
SmartGarage	Mogelijk

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	458 x 229 x 153 mm
Gewicht verpakking	5.7 kg
Veiligheidsvoorziening	Autom. krachtaanpassing
Looptijd begrenzing	Motorafschakeling na 60 sec.
Blokkering	Herkenning van stilstaande motor
Opschuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende wormwieloverbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 20°C / + 60°C

FUNCTIES

Afstandsbediening	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop Automatisch sluiten
Besturingsvolgorde	1 ^e impuls = aandrijving loopt 2 ^e impuls = aandrijving stopt 3 ^e impuls = aandrijving keert om
Besturing	433 MHz, Keeloq AES codering
Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender	Mogelijk
Speciale functies	Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 minuten of signaallamp, ofwel ventilatie-stand
Uitschakelautomaat	Instelbare krachtbegrenzing (10-niveaus) voor beide richtingen
Eindpositie	Microprocessor gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 22

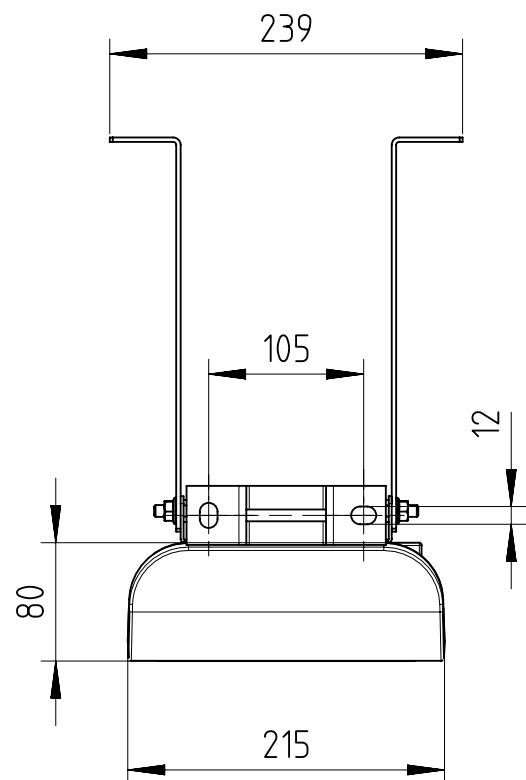

EFFICIENCY



E800

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Section Line
Geschikt voor poorten tot 14 m ²
Eenvoudige en snelle 3-knops programmering
Te combineren met de L-Door geleiderail
Instelbare functie 'Automatisch sluiten'
Geïntegreerde krachtcontrole voor extra veiligheid
Met 'SmartGarage' voorbereiding

SET

Aandrijving E800 (800 N)
Poortbeslag voor sectionaalpoort
Twee handzenders E Remote
Ontvangermodule (insteekbaar)



E800

KRACHT EN VERMOGEN


Trek- en drukkracht	800 N
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz
Bedrijfsstroom	24 V DC
Vermogen in bedrijf	160 W
Vermogen in stand-by	< 0.5 W
Loopsnelheid	15 cm/sec.
Inschakelduur	30% ED
Verlichting	1,6 W LED
Verlichting bij aandrijfbeweging	60 sec. af-fabriek ingesteld
SmartGarage	Mogelijk

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	458 x 229 x 153 mm
Gewicht verpakking	5.7 kg
Veiligheidsvoorziening	Autom. krachtaanpassing
Looptijd begrenzing	Motorafschakeling na 60 sec.
Blokkering	Herkenning van stilstaande motor
Opschuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende wormwieloverbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 20°C / + 60°C

FUNCTIES

Afstandsbediening	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop Automatisch sluiten
Besturingsvolgorde	1 ^e impuls = aandrijving loopt 2 ^e impuls = aandrijving stopt 3 ^e impuls = aandrijving keert om
Besturing	433 MHz, Keeloq AES codering
Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender	Mogelijk
Speciale functies	Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 minuten of signaallamp, ofwel ventilatie-stand
Uitschakelautomaat	Instelbare krachtbegrenzing (10-niveaus) voor beide richtingen
Eindpositie	Microprocessor gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 22

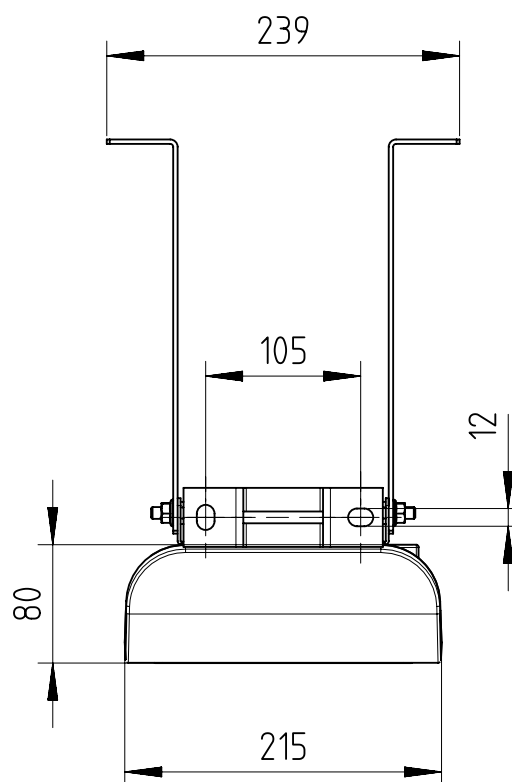

INTENSITY



I600

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Nature Line en Puma Line

Geschikt voor poorten tot 10 m²

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Instelbare functie 'Automatisch sluiten'

Snelloopfunctie tot 24 cm/sec.

Optimale loop door versnellingsfunctie

High-Class Poort-Select functie

Met 'SmartGarage' voorbereiding

SET

Aandrijving I600 (600 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Twee handzenders | Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)



I600

KRACHT EN VERMOGEN


Trek- en drukkracht	600 N
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz
Bedrijfsstroom	0,9 A
Vermogen in bedrijf	160 W
Vermogen in stand-by	< 0,5 W
Loopsnelheid	17-24 cm/sec.
Inschakelduur	30% ED
Verlichting	1,6 W LED
Verlichting bij aandrijfbeweging	60 sec. af-fabriek ingesteld
SmartGarage	Mogelijk

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	458 x 229 x 153 mm
Gewicht verpakking	6,4 kg
Veiligheidsvoorziening	Autom. krachtaanpassing
Looptijd begrenzing	Motorafschakeling na 90 sec.
Blokkering	Herkenning van stilstaande motor
Opschuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende wormwieloverbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 20°C / + 60°C

FUNCTIES

Afstandsbediening	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop Automatisch sluiten
Besturingsvolgorde	1 ^e impuls = aandrijving loopt 2 ^e impuls = aandrijving stopt 3 ^e impuls = aandrijving keert om
Besturing	433 MHz, Keeloq AES codering
Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender	Mogelijk
Speciale functies	Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 minuten of signaallamp, ofwel ventilatie-stand, High Class Poort-select
Uitschakelautomaat	Instelbare krachtbegrenzing (10-niveaus) voor beide richtingen
Eindpositie	Microprocessor gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 20 (geschikt voor droge ruimtes)

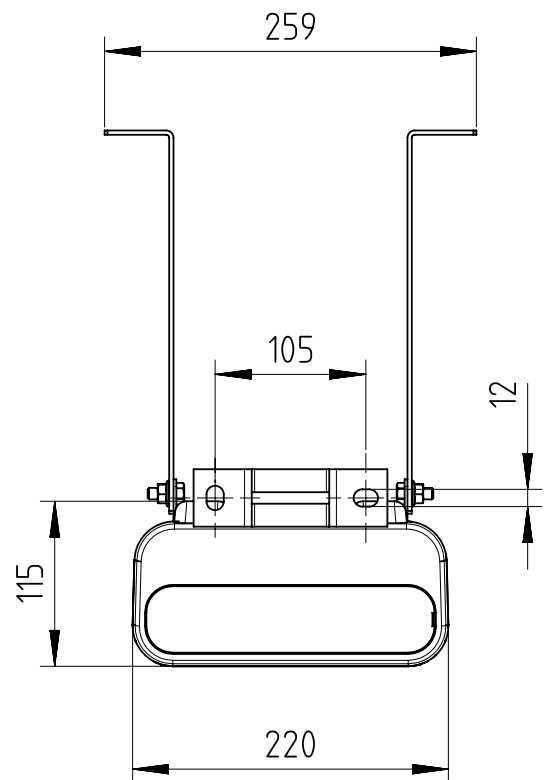

INTENSITY



I800

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Nature Line en Puma Line

Geschikt voor poorten tot 14 m² (I800)

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Instelbare functie 'Automatisch sluiten'

Snelloopfunctie tot 24 cm/sec.

Optimale loop door versnellingsfunctie

High-Class Poort-Select functie

Met 'SmartGarage' voorbereiding

SET

Aandrijving I800 (800 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Twee handzenders | Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)



I800

KRACHT EN VERMOGEN


Trek- en drukkracht	800 N
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz
Bedrijfsstroom	1,25 A
Vermogen in bedrijf	240 W
Vermogen in stand-by	< 0,5 W
Loopsnelheid	17-24 cm/sec.
Inschakelduur	30% ED
Verlichting	1,6 W LED
Verlichting bij aandrijfbeweging	60 sec. af-fabriek ingesteld
SmartGarage	Mogelijk

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	458 x 229 x 153 mm
Gewicht verpakking	6,4 kg
Veiligheidsvoorziening	Autom. krachtaanpassing
Looptijd begrenzing	Motorafschakeling na 90 sec.
Blokkering	Herkenning van stilstaande motor
Opschuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende worm-wieloverbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 20°C / + 60°C

FUNCTIES

Afstandsbediening	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop Automatisch sluiten
Besturingsvolgorde	1 ^e impuls = aandrijving loopt 2 ^e impuls = aandrijving stopt 3 ^e impuls = aandrijving keert om
Besturing	433 MHz, Keeloq AES codering
Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender	Mogelijk
Speciale functies	Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 minuten of signaallamp, ofwel ventilatie-stand, High Class Poort-select
Uitschakelautomaat	Instelbare krachtbegrenzing (10-niveaus) voor beide richtingen
Eindpositie	Microprocessor gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 20 (geschikt voor droge ruimtes)

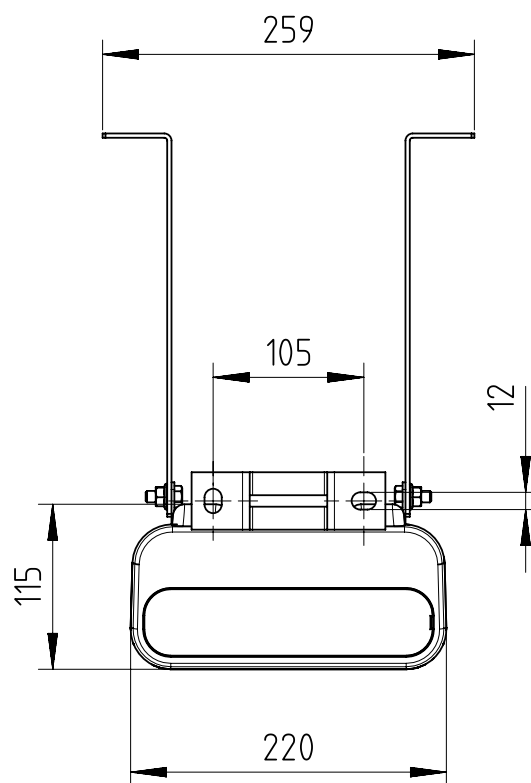

INTENSITY



I1000

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Nature Line en Puma Line

Geschikt voor poorten tot 17 m² (I1000)

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Instelbare functie 'Automatisch sluiten'

Snelloopfunctie tot 24 cm/sec.

Optimale loop door versnellingsfunctie

High-Class Poort-Select functie

SET

Aandrijving I1000 (1000 - 1200 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Twee handzenders | Remote

Ontvangermodule (insteekbaar)



I1000

KRACHT EN VERMOGEN


Trek- en drukkracht	1000 - 1200 N
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz
Bedrijfsstroom	2 A
Vermogen in bedrijf	450 W
Vermogen in stand-by	< 4 W
Loopsnelheid	15-24 cm/sec.
Inschakelduur	30% ED
Verlichting	1,6 W LED
Verlichting bij aandrijfbeweging	60 sec. af-fabriek ingesteld
SmartGarage	N.v.t.

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	458 x 229 x 153 mm
Gewicht verpakking	8,7 kg
Veiligheidsvoorziening	Autom. krachtaanpassing
Looptijd begrenzing	Motorafschakeling na 60 sec.
Blokkering	Herkenning van stilstaande motor
Opschuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende worm-wieloverbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 20°C / + 60°C

FUNCTIES

Afstandsbediening	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop Automatisch sluiten
Besturingsvolgorde	1 ^e impuls = aandrijving loopt 2 ^e impuls = aandrijving stopt 3 ^e impuls = aandrijving keert om
Besturing	433 MHz, Keeloq AES codering
Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender	Mogelijk
Speciale functies	Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 minuten of signaallamp, ofwel ventilatie-stand, High Class Poort-select
Uitschakelautomaat	Instelbare krachtbegrenzing (10-niveaus) voor beide richtingen
Eindpositie	Microprocessor gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 20 (geschikt voor droge ruimtes)

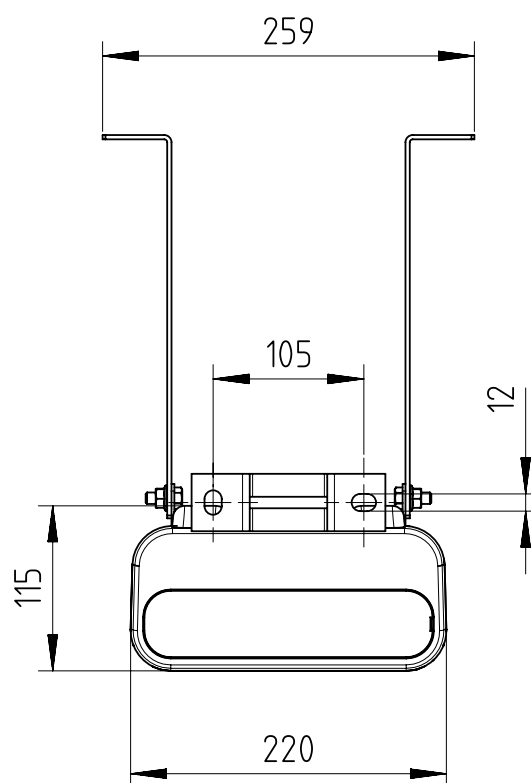

EFFICIENCY



E ACCU

OVERZICHT

Aandrijving voor L-Door Section Line

Geschikt voor poorten tot 8 m²

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met de L-Door geleiderail

Werking als wisselaccu, herladen van het accupack d.m.v. 230 V mogelijk

Battery back-up, voor werking bij stroomuitval, bijvoorbeeld bij een instabiele stroomvoorziening

Netsnoer voor het accupack ca. 2 m

Gelijkmatige deurbeweging door de ramp-functie

Accuvermogen bij de aandrijving op te vragen

SET

Aandrijving E ACCU (400 N)

Poortbeslag voor sectionaalpoort

Handzender E Remote

Ontvangermodule

Accu met adapter



E ACCU

KRACHT EN VERMOGEN

Trek- en drukkracht	400 N
Aansluitspanning	12 V DC
Bedrijfsstroom	2 A
Vermogen in bedrijf	160 W
Vermogen in stand-by	N.v.t.
Loopsnelheid	13 cm/sec.
Inschakelduur	N.v.t.
Verlichting	0,4 W LED
Verlichting bij aandrijfbeweging	60 sec. af-fabriek ingesteld
SmartGarage	N.v.t.

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	590 x 230 x 145 mm
Gewicht verpakking	9,3 kg
Veiligheidsvoorziening	Autom. krachtaanpassing
Looptijd begrenzing	Motorafschakeling na 90 sec.
Blokkering	Herkenning van stilstaande motor
Opschuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende wormwieloverbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 15°C / + 45°C

FUNCTIES

Afstandsbediening	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop
Besturingsvolgorde	1 ^e impuls = aandrijving loopt 2 ^e impuls = aandrijving stopt 3 ^e impuls = aandrijving keert om
Besturing	433 MHz, Keeloq AES codering
Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender	30, 60 of 90 sec.
Speciale functies	Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 minuten
Uitschakelautomaat	Zelfcontrolerende uitschakelautomaat
Eindpositie	Microprocessor gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 22

SOLAR MODULE (OPTIE)

Vermogen Pmax	10 Wp
Nullastspanning	21,5 V

